



## 裸フック型端子 ICQ-G DIN46234規格品

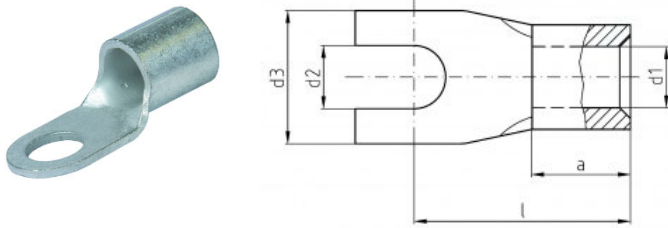

材質: 無酸素銅(Cu-HCP 99.9%)  
 特徴: 表面錫メッキ処理  
 適用: 0.5~最大16mm<sup>2</sup>までのより線、複合より線

サイズ	固定ボルト	製品型番 (スズ鍍金)	各部寸法(mm)					重量 kg (/100個)	梱包数
			d1	d2	d3	l	a		
0,5-1	3	ICQ13G	1,6	3,2	6	11	5	0,06	100
	3,5	ICQ135G		3,7	6	11		0,05	100
	4	ICQ14G		4,3	8	12		0,07	100
	5	ICQ15G		5,3	10	13		0,08	100
	6	ICQ16G		6,5	12	17		0,09	100
1,5-2,5	3	ICQ23G	2,3	3,2	6	11	5	0,06	100
	3,5	ICQ235G		3,7	6,8	11		0,07	100
	4	ICQ24G		4,3	8	12		0,08	100
	5	ICQ25G		5,3	10	14		0,10	100
	6	ICQ26G		6,5	11	16		0,12	100
4-6	4	ICQ64G	3,6	4,3	8	14	6	0,14	100
	5	ICQ65G		5,3	10	15		0,16	100
	6	ICQ66G		6,5	11	16		0,17	100
	8	ICQ68G		8,4	14	19		0,25	100
10	5	ICQ105G	4,5	5,3	10	16	8	0,23	100
	6	ICQ106G		6,5	11	17		0,24	100
16	6	ICQ166G	5,8	6,5	11	20	10	0,50	50
	8	ICQ168G		8,4	14	22		0,50	50

## 裸棒端子 ICQ-ST DIN46230規格品

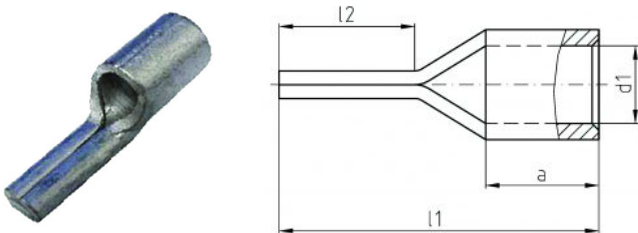

材質: 無酸素銅(Cu-HCP 99.9%)  
 特徴: 表面錫メッキ処理  
 適用: 0.5~最大95mm<sup>2</sup>までのより線、複合より線

サイズ	製品型番 (スズ鍍金)	各部寸法(mm)				重量 kg (/100個)	梱包数
		d1	l2	a	先端ピン		
0,5-1	ICQ1ST	1,6	10	5	1,9	0,06	100
1,5-2,5	ICQ2ST	2,3	10	5	1,9	0,07	100
4-6	ICQ6ST	3,6	11	6	2,6	0,15	100
10	ICQ10ST	4,5	12	8	2,3 x 4,2	0,25	100
16	ICQ16ST	5,8	13	10	2,5 x 5,6	0,43	100
25	ICQ25ST*	7	16	14	2,5 x 6,9	0,69	50
35	ICQ35ST*	8,4	20	16	3,2 x 8,1	1,19	50
50	ICQ50ST*	9,5	21	19	3,7 x 9,5	1,89	50
70	ICQ70ST*	11,2	24	24	4 x 11	3,01	50
95	ICQ95ST*	13,5	22	24	5,1 x 12,3	4,25	50

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません  
 ※適合する圧縮ダイスと工具が必要です  
 ※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています